

Bezpečnostní kování BK 300 z nerezové oceli



Originální design TOKOZ

- > Štíty, madlo a kliky jsou vyrobeny z austenitické nerezové oceli.
- > Jednotlivé díly jsou vyrobeny na konvenčních obráběcích strojích, klika a madlo jsou ohýbány z obrobených polotovarů.
- > Klika je opatřena vratnou pružinou a zdvihem 40°.
- > Čtyřhran 8x8 mm. U zámků, které mají ořech s otvorem 9x9 mm je nutné použít redukci z 8x8 na 9x9 mm.
- > Povrch bezpečnostního kování je tryskaný bez laku.
- > Vyráběno ve 3 roztečích – 92, 90 a 72 mm.
- > Vhodné pro dveře tloušťky od 40 do 80 mm (pro dveře užší jak 75 mm je nutné zkrátit upínací šrouby a čtyřhran).
- > Bez překrytí cylindrické vložky.
- > Pro celkové zabezpečení doporučujeme kombinovat s cylindrickou vložkou TOKOZ PRO 400.
- > Certifikováno dle normy ČSN EN 1627 a ČSN EN 1906 v třídě odolnosti 3.



3



Extrémní odolnost proti korozi, prachu a mrazu



Průmyslové zóny a velké objekty


www.tokoz.cz

TOKOZ®

Bezpečnostní kování BK 300 z nerezové oceli

Popis produktu

Průměry předvrtaných otvorů pro bezpečnostní
nerezové kování TOKOZ

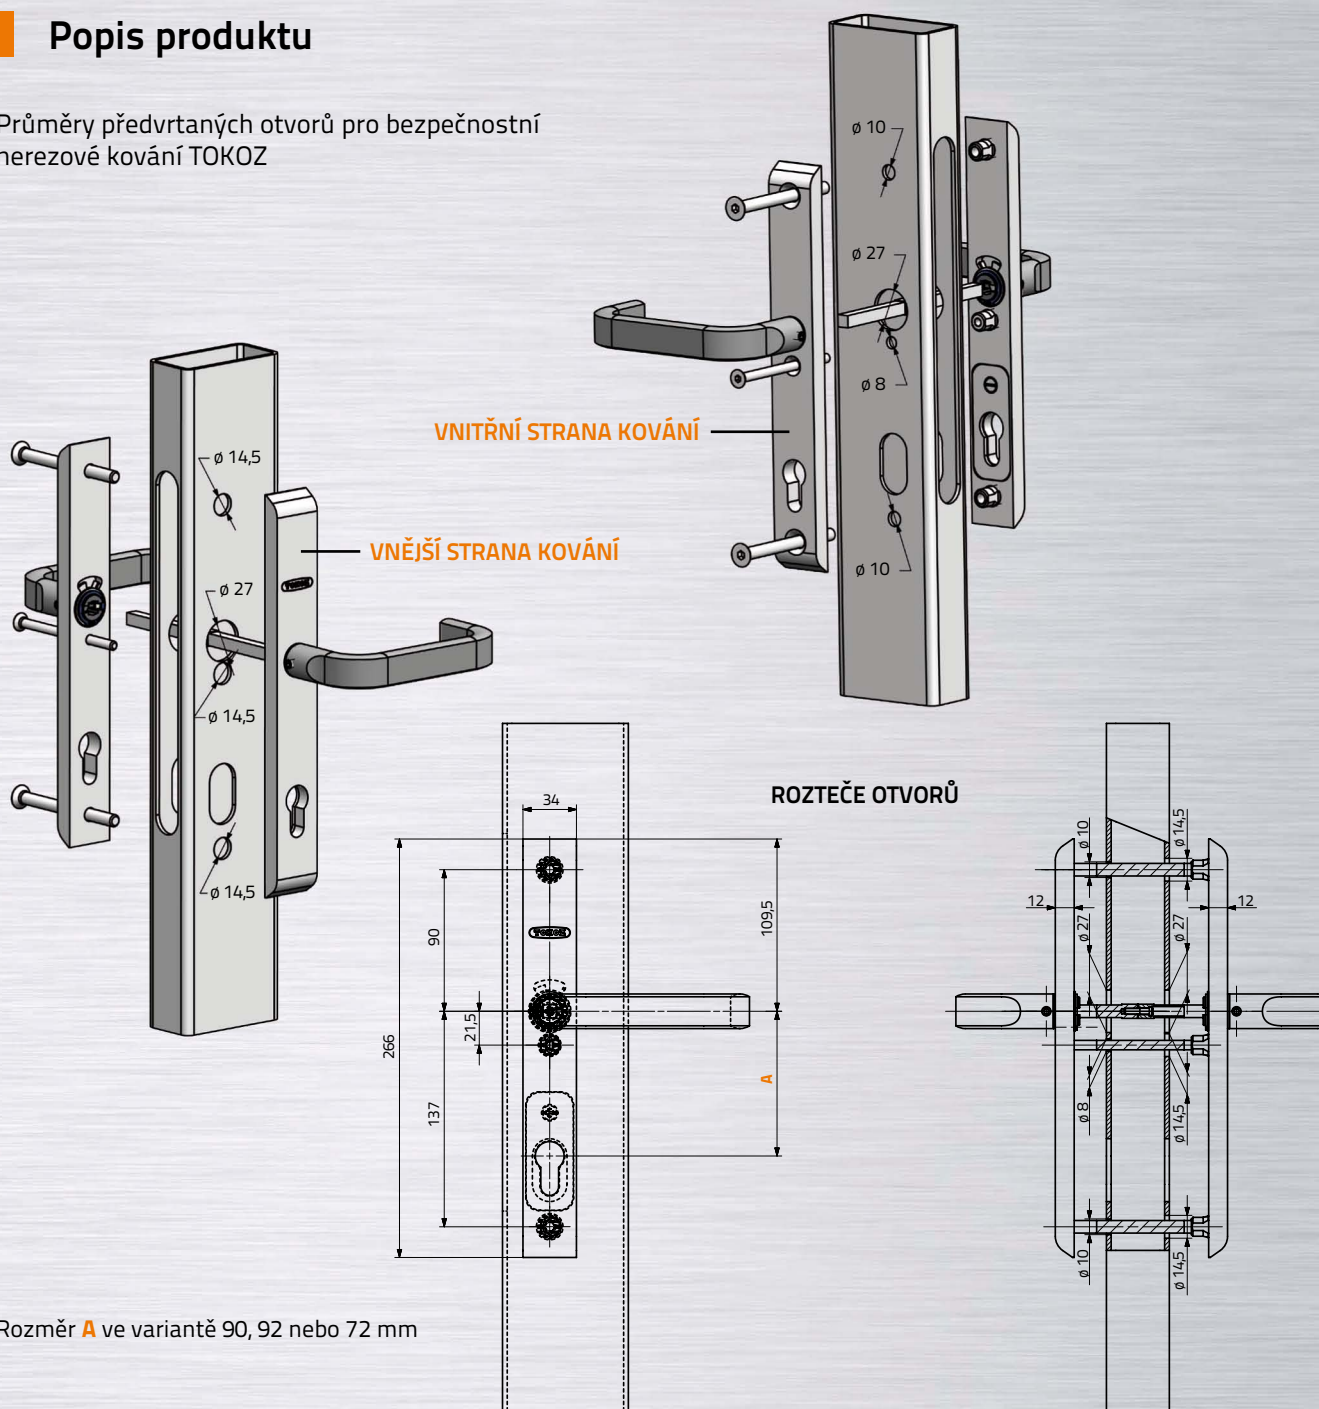

Kontakt

TOKOZ a.s., Santiniho 20/26, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, Česká republika

Odborný poradce – David Sobotka, tel: +420 566 802 784, david.sobotka@tokoz.cz

Prodej – tel.: +420 566 802 651, fax: +420 566 802 102, mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz

