

CHRAŇ SI SVŮJ SVĚT

Visací zámky, petlice a závory

Profil firmy



Firma TOKOZ a.s. působí v oblasti zabezpečovacích mechanismů více než 90 let. Díky těmto dlouholetým zkušenostem jsme se stali skutečnými specialisty na výrobu visacích zámků a dnes jsme jejich největším českým výrobcem.

Náš stálý sortiment, k němuž patří visací zámky a další zabezpečovací prvky jako jsou závory a petlice nebo stavební a nábytkové kování, jsme postupem let začali rozšiřovat o další speciální přídavné zabezpečovací mechanismy a doplňky. Právě na oblast zabezpečovacích mechanismů jsme se v posledních letech nejvíce zaměřili a pod novým mottem

„CHRAŇ SI SVŮJ SVĚT“

vám pomáháme zabezpečit právě ten váš svět!

V naší stávající nabídce tak můžete dnes nalézt nejen léty prověřené a stále v některých oborech nenahraditelné produkty firmy TOKOZ, ale i nové mechanismy, které jsou přizpůsobeny dnešním potřebám zabezpečení a které přinášejí konkrétní řešení.

VŠÍM, CO DĚLÁME, CHCEME I NADÁLE PŘÍSPÍVAT K POVĚSTI SILNÉHO ČESKÉHO TRADIČNÍHO VÝROBCE ZÁMKŮ A KOVÁNÍ.

Jak vybrat správný zámek?

Pro lepší orientaci v bezpečnosti jsou produkty označeny třídou odolnosti a piktogramem použití.

Třída odolnosti

Výrobek	Evropská norma	TŘÍDA ODOLNOSTI				
		1	2	3	4	
Visací zámky	EN 12320	Třída 1	Třída 2	Třída 3	Třída 4	
Cylindrické vložky	EN 1303	klíč	Třída 4	Třída 4	Třída 4	Třída 6
		napadení	Třída 1	Třída 1	Třída 1	Třída 2
Otvorové výplně	EN 1627	Třída 1	Třída 2	Třída 3	Třída 4	
1+, 2+, 3+, 4+	"+" deklaruje zvýšenou odolnost - certifikovaný výrobek odolá výrazně vyšším nárokům než předepisuje norma / je certifikován podle více norem					

Výrobky jsou zařazeny do tříd odolnosti proti překonání a znehodnocení. Pro snadnější volbu při výběru vhodných produktů je daná třída uvedena u každého certifikovaného produktu.

Certifikáty

Důkazem vysoké kvality výrobků firmy TOKOZ jsou i výrobkové certifikáty nezávislých akreditovaných zkušeben.



Pro certifikování našich produktů spolupracujeme se zkušebnami:
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno
TREZOR TEST společnost s r.o., Klecany

Naše produkty certifikujeme dle tří norem:


ČSN EN 1627 – definuje odolnost výrobků např. proti odvrtní, vyhatání, vytržení, hrubému násilí, atd.

ČSN EN 12320 – stanovuje požadavky a popisuje zkušební metody pro pevnost, bezpečnost, funkčnost a odolnost proti korozi u visacích zámků a příslušenství visacích zámků

ČSN EN 1303 – tato evropská norma předepisuje požadavky a zkušební metody pro klasifikaci cylindrických vložek z hledisek funkčnosti a bezpečnosti.

Produkty TOKOZ a.s. jsou zvláště určené pro externí použití, kde dlouhodobě odolávají extrémním klimatickým podmínkám. Podporou našeho tvrzení jsou zkoušky v solné komoře, kterými produkty prochází a několikanásobně překonávají normy pro dané produkty. Produkty dále testujeme v prašném prostředí, ve vodě, mrazu a mastnotách. Přesné informace o odolnosti jsou uvedeny u každého produktu.

Balení

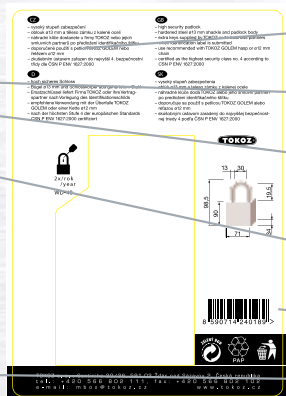

- Popis produktu
- Název produktu
- 6 zámečků, které pomáhají v orientaci bezpečnosti produktu (čím více zbarvených zámečků, tím vyšší bezpečnost)
- Piktogramy užití
- EAN kód
- Třída bezpečnosti

Pozn.: podrobnosti k objednání najdete v ceníku.

Přehled produktů a jejich použití

produkt	číslo produktu	strana	převažující materiál	počet klíčů	třída odolnosti					systém generálního klíče	systém stejného uzávěru	
					4+	4	3+	3	2			
GOLEM 70	24018	6	ocel	5	x							
GOLEM G60 FAB	29002	6	ocel	3		x				x		x
GOLEM G60 GUARD	29009	7	ocel	3		x				x		x
GOLEM G60 LONG FAB	29011	7	ocel	3						x		x
GOLEM G60 LONG GUARD	29012	7	ocel	3						x		x
PLUTO 50 ČERNÁ	27906	9	zinkový odlitek	3			x					x
PLUTO 50 ŠEDÁ	27907	9	zinkový odlitek	3			x					x
PLUTO G50 FAB	29301	8	zinkový odlitek	3			x			x		x
PLUTO G50 GUARD	29302	8	zinkový odlitek	3			x			x		x
PLUTO G50 LONG FAB	29304	9	zinkový odlitek	3				x		x		x
PLUTO G50 LONG GUARD	29305	9	zinkový odlitek	3				x		x		x
PLUTO 40 ČERNÁ	29505	9	zinkový odlitek	3								x
PLUTO 40 ŠEDÁ	29506	9	zinkový odlitek	3								x
ALFA 50	23908	10	zinkový odlitek	3					x			x
ALFA 40	237011	11	zinkový odlitek	3								x
ALFA 40 LONG	23805	11	zinkový odlitek	3								x
BETA 50	29403	12	mosaz	3								x
BETA 50 LONG	29417	12	mosaz	3								x
BETA 40	29402	13	mosaz	3								x
BETA 30	29401	13	mosaz	3								x
KAPPA 25	29424	13	nerez	3								
KAPPA 25 LONG	29425	13	nerez	3								
DELTA 50	202107	14	zinkový odlitek									
DELTA 40	29201	14	zinkový odlitek									
DELTA 20/4	29422	15	mosaz									
DELTA 20/3	29420	15	mosaz									
EXTREME	52301	16	ocelový výtažek	3								x
RECORD 113/50 (3 KLÍČE)	200939	16	ocelový výtažek	3								x
RECORD 113/50 (6 KLÍČŮ)	200931	16	ocelový výtažek	6								x
HERKULES	24114	16	ocelový výtažek	3								x
TOKOZ 114/60	28605	17	ocelový výtažek	4								x
TOKOZ 112/50	200503	17	ocelový výtažek	3								x
TOKOZ 112/45	200404	17	ocelový výtažek	3								x
TOKOZ 395/50	210935	18	hliníkový odlitek	2								x
TOKOZ 395/40	210803	18	hliníkový odlitek	2								x
TOKOZ 395/30	210706	19	hliníkový odlitek	2								x
TOKOZ 375/45	210603	19	hliníkový odlitek	2								x
TOKOZ 375/35	210503	19	hliníkový odlitek	2								x
TOKOZ 800/40	28104	20	zinkový odlitek	2								x
TOKOZ 800/30	28004	20	zinkový odlitek	2								x
TOKOZ 800/40L	52002	21	zinkový odlitek	2								x
TOKOZ 830/40	28403	21	zinkový odlitek	2								x
TOKOZ 820/40	28303	21	zinkový odlitek	2								x
TOKOZ 820/30	28203	21	zinkový odlitek	2								x
DUPLO 45	208228	22	ocelový plech	2								
DUPLO 35	208121	22	ocelový plech	2								
DUPLO 25	208018	23	ocelový plech	2								
DUPLO 15	206013	23	ocelový plech	2								
DUPLO TRIO 35	208241	23	ocelový plech	3x2								
TOKOZ BZ 200 P	53003	25	ocelový výlisek									
TOKOZ BZ 200 L	53103	25	ocelový výlisek									
TOKOZ UZ 210	214305	24	ocelový plech	3								x
TOKOZ UZ 220	214405	24	ocelový plech	3					x			x
TOKOZ UZ 230	51602	24	ocelový plech	3					x			x
TOKOZ UZ 240	51802	25	ocelový plech	3					x			x
TOKOZ BP GOLEM	51005	26	ocel		x							
TOKOZ BS GOLEM	24022	26	ocel		x							
TOKOZ P 100/350	212904	26	ocelový výlisek							x		x
TOKOZ P 110/I/190	213005	26	ocelový výlisek									
TOKOZ P 110/I/240	213105	26	ocelový výlisek									
TOKOZ P 110/I/290	213206	26	ocelový výlisek									
TOKOZ P 110/II/205	51204	26	ocelový výlisek									
TOKOZ P 110/II/205 ZN	51205	27	ocelový výlisek									
TOKOZ P 110/III/275	51305	27	ocelový výlisek									
TOKOZ P 110/III/275 ZN	51306	27	ocelový výlisek									
TOKOZ P 120/180	213504	27	ocelový výlisek									
TOKOZ P 120/220	213604	27	ocelový výlisek									
TOKOZ P 120/190	213704	27	ocelový výlisek									

Golem – visací zámek

Zámek, který dělá čest svému jménu!

Produkty řady GOLEM patří mezi to nejbezpečnější na českém i světovém trhu. Mohutnost a vysoká bezpečnost tyto produkty předurčuje k zabezpečení velkých objektů a cenných předmětů.



24018
GOLEM 70

4+




29002
GOLEM G 60
FAB

4



- > těleso zámků je z chrommanganové kalené oceli povrchově cementované, odolné proti hrubému násilí, vrtání a rozbití
- > krytý kalený oblouk má zvýšenou odolnost proti přestřihnutí, přeřezání a vypáčení
- > oboustranně jištěný oblouk je po odemčení otočný o 360°
- > GOLEM 70 – mechanismus uzamčení pomocí otočných stavítek, je odolný proti **bumpingu, vyhmatání a odvrtání** a zaručuje spolehlivost v **extrémních klimatických podmínkách**
- > GOLEM G60 – standardně nabízíme s bezpečnostními vložkami FAB a GUARD odolnými proti odvrtání a vyháčkování
GOLEM G60 – lze zapojit i do systému KABA a GEGE, dodáváme i bez zámkové vložky
- > klíč lze zasunout a vysunout pouze v uzamčeném stavu
- > vysoce bezpečnostní sestava Golem 70 a BP GOLEM





4



29009
GOLEM G 60
Guard



29011
GOLEM G 60
FAB Long




29012
GOLEM G 60
Guard Long

	GOLEM 70	GOLEM G60 FAB	GOLEM G60 GUARD	GOLEM G60 FAB LONG	GOLEM G60 GUARD LONG
Rozměr A	71	63	63	63	63
Rozměr B	90	80	80	80	80
Rozměr C	34	33	33	33	33
Rozměr D	13	12	12	12	12
Rozměr G	30	24	24	24	24
Rozměr H	19,5	17,5	17,5	38	38
Rozměr I	98,5	86,5	86,5	107	107
Ocelové tělo	x	x	x	x	x
Kalený oblouk	x	x	x	x	x
Korozivzdornost	3 krát více než předepisuje norma	3 krát více než předepisuje norma	3 krát více než předepisuje norma	3 krát více než předepisuje norma	3 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	5	3	3	3	3
Identifikační štítek/karta	štítek	karta	karta	karta	karta
Balení 1 ks/hromadné	blistr/krabice	blistr/krabice	blistr/krabice	krabička/krabice	krabička/krabice
Počet v hromadném balení	6	6	6	1	1
Hmotnost hromadného balení kg	7,36	5,06	5,06	0,75	0,75

Pluto – visací zámek

Zářivá hvězda mezi visacími zámky

Visací zámky řady PLUTO jsou ideálním spojením bezpečnosti a komfortu používání. Díky své velikosti a při špičkové kvalitě jsou vhodným přídatným zabezpečením pro interiéry i exteriéry.

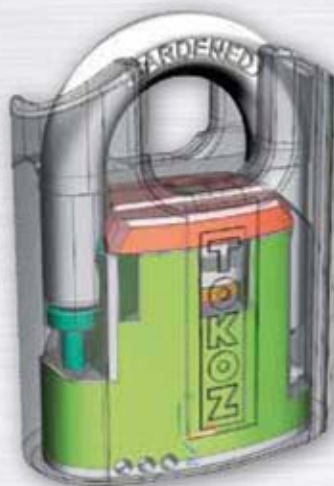


29301
PLUTO G 50 FAB



29302
PLUTO G 50 Guard



- > masivní lité zinkové těleso zámku je odolné proti hrubému násilí a rozbití
- > krytý kalený oblouk má zvýšenou odolnost proti přestřihnutí, přeřezání a vypáčení
- > oboustranně jištěný oblouk je po odemčení otočný o 360°
- > PLUTO 50 – mechanismus uzamčen pomocí otočných stavítek, je odolný proti **bumpingu, vyhmátání a odvrtání** a zaručuje spolehlivost v **extrémních klimatických podmínkách**
- > PLUTO G50 – standardně nabízíme s bezpečnostními vložkami FAB a GUARD odolnými proti odvrtání a vyháčkování
PLUTO G50 – lze zapojit i do systému KABA a GEGE, dodáváme i bez zámkové vložky
- > PLUTO 40 – zámková vložka je odolná proti vytržení
- > klíč lze zasunout a vysunout pouze v uzamčeném stavu
- > oblouk odskočí při odemknutí zámku, uzamknutí zatlačením oblouku
- > PLUTO 40 – zámek lze zamknout i bez klíče





3



29304
PLUTO G 50
Long FAB



3



29305
PLUTO G 50
Long Guard



3+



27906/27907
PLUTO 50
Black/silver



29505/29506
PLUTO 40
Black/silver

	PLUTO G50 FAB	PLUTO G50 GUARD	PLUTO G50 LONG FAB	PLUTO G50 LONG GUARD	PLUTO 50	PLUTO 40
Rozměr A	53	53	53	53	53	40
Rozměr B	65	65	65	65	65	50
Rozměr C	30	30	30	30	30	23,5
Rozměr D	10	10	10	10	10	8
Rozměr G	28	28	28	28	28	25
Rozměr H	15,5	15,5	35	35	15,5	13
Rozměr I	70	70	90	90	70	59
Zinkové tělo	x	x	x	x	x	x
Kalený oblouk	x	x	x	x	x	x
Korozivzdornost	2 krát více než předepisuje norma	2 krát více než předepisuje norma	2 krát více než předepisuje norma	2 krát více než předepisuje norma	2 krát více než předepisuje norma	11 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	3	3	3	3	3	3
Ident. štítek/karta	karta	karta	karta	karta	štítek	
Balení ks/hromadné	blistr/krabice	blistr/krabice	blistr/krabice	blistr/krabice	blistr/krabice	blistr/krabice
Počet v hromadném balení	6	6	6	6	6	12
Hmotnost hromadného balení kg	3,03	3,03	3,15	3,15	3,03	3,30

Alfa – visací zámek

I běžné zabezpečení má mít svoji úroveň!

Při konstrukci a výrobě zámků ALFA je kladen důraz na solidní zpracování a vysoké užité vlastnosti. Jsou vhodné pro použití v interiéru i exteriéru na zabezpečení různých dveří, šaten, skříní, sklepů, chatek nebo jiných prostor. Při splnění podmínek pro ošetřování je zaručena dlouhodobá životnost i v exteriéru (1x ročně ošetřovat mazáním na silikonové bázi).




23908

ALFA 50

2



- > možnost sjednocení na společný uzávěr u klíčových služeb (Pluto 40, Alfa 50 a Alfa 40 lze na společný uzávěr)
- > zámková vložka je odolná proti vytržení
- > masivní lité zinkové těleso zámku je odolné proti hrubému násilí a rozbití
- > kalený (HARDENED) oblouk má zvýšenou odolnost proti přestřihnutí, přeřezání a vypáčení
- > oboustranně jištěný oblouk je po odemčení otočný o 360°
- > oblouk odskočí při odemknutí zámku
- > uzamknutí zámku zatlačením oblouku
- > klíč lze zasunout a vysunout pouze v uzamčeném stavu





237011
ALFA 40



23805
ALFA 40 LONG



	ALFA 50	ALFA 40	ALFA 40 LONG
Rozměr A	53	43	43
Rozměr B	41,5	33	33
Rozměr C	27	22,5	22,5
Rozměr D	9	7	7
Rozměr G	24	20	20
Rozměr H	34	27	65
Rozměr I	84	67	105
Zinkové tělo	x	x	x
Kalený oblouk	x	x	x
Korozivzdornost	7 krát více než předepisuje norma	7 krát více než předepisuje norma	7 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	3	3	3
Balení ks/hromadné	skin/krabice	skin/krabice	volně/krabice
Počet v hromadném balení	12	12	10
Hmotnost hromadného balení kg	4,80	2,80	3,00

Beta a Kappa – visací zámek

Naše stříbrná stálice

Tyto visací zámky patří mezi ty levnější produkty na našem trhu, přesto mezi ostatními vynikají kvalitním zpracováním, moderním vzhledem a komfortním užíváním. Jsou vhodné pro použití v interiéru i exteriéru na zabezpečení různých dveří, šaten, skříní, sklepů, chatek, zavazadel, pracovních kufříků atd. Při splnění podmínek pro ošetřování je zaručena dlouhodobá životnost i v exteriéru (1x ročně ošetřovat mazáním na silikonové bázi).




29403
BETA 50



29417
BETA 50 LONG



- > řada BETA má plně mosazné těleso, které zaručuje vysokou korozní odolnost, na povrchu saténový nikl
- > řada KAPPA má nerezové těleso, které je odolnější hrubému násilí a zaručuje korozní odolnost
- > řada BETA má chromovaný kalený oblouk, který má zvýšenou odolnost proti přestřihnutí, přerezáání a vypáčení
- > řada KAPPA má nerezový oblouk se zvýšenou odolností proti přerezáání
- > oboustranně jištěný oblouk je po odemčení otočný o 360°
- > oblouk odskočí při odemknutí zámku
- > uzamknutí zámku zatlačením oblouku
- > zámek lze uzamknout i bez klíče





29402
BETA 40



29401
BETA 30



29424
KAPPA 25



29425
KAPPA 25 LONG



	BETA 50	BETA 50 LONG	BETA 40	BETA 30	KAPPA 25	KAPPA 25 LONG
Rozměr A	49,9	49,9	39,7	29,9	25	25
Rozměr B	40,2	40,2	33,2	27,3	25	25
Rozměr C	16,8	16,8	14,6	13	11	11
Rozměr D	8	8	6,4	4,8	4	4
Rozměr G	29	29	22,2	15,8	13	13
Rozměr H	27	63	22,7	16,8	12	38
Rozměr I	75,2	111,2	62,3	18,9	41	67
Mosazné tělo	x	x	x	x		
Nerezové tělo					x	x
Kalený oblouk	x	x	x	x		
Korozivzdornost	30 krát více než předepisuje norma	30 krát více než předepisuje norma	30 krát více než předepisuje norma	30 krát více než předepisuje norma	7 krát více než předepisuje norma	7 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	3	3	3	3	3	3
Balení ks/hromadné	skin/krabice	skin/krabice	skin/krabice	skin/krabice	skin/krabice	skin/krabice
Počet ks v hromad. bal.	12	12	12	12	18	18
Hmot. hromad. bal. kg	3,90	4,00	2,45	1,60	1,60	1,80

Delta - kódové visací zámky

Zapomínáte klíče nebo je prostě neradi u sebe nosíte?

Kódové visací zámky řady Delta jsou pro vás ideálním řešením pro zabezpečení dveří, šaten, skříní, branek i nápojových automatů. V menším provedení jsou dobrým pomocníkem na cestách.




202107
DELTA 50



29201
DELTA 40



- > možnost nastavení vlastní kombinace zvyšuje bezpečnost zámku
- > díky číselnému kódu, který má 10 000/1 000 kombinací je nízká pravděpodobnost náhodného otevření zámku
- > **vysoká odolnost mechanismu proti vyhmatání**
- > DELTA 50 – oblouk má zvýšenou odolnost proti přezátí a je po odemčení otočný o 360°
- > masivní lité zinkové těleso zámku je odolné proti hrubému násilí a zaručuje vysokou korozní odolnost
- > z výroby je nastavená kombinace 0-0-0-0 (Delta 50, Delta 20/4) a 0-0-0 (Delta 40, Delta 20/3), **návod k přenastavení je uložen na www.tokoz.cz – čtěte pozorně**





29422 DELTA 20/4



29420 DELTA 20/3



	Delta 50	Delta 40	Delta 20/4	Delta 20/3
Rozměr A	46	39	21	21
Rozměr B	50	40	35	30
Rozměr C	21	19	10	10
Rozměr D	7	6	3	3
Rozměr G	23	19	9	9
Rozměr H	39	21	22	22
Rozměr I	89	68	60	55
Zinkové tělo	x	x		
Mosazné tělo			x	x
Kalený oblouk	x			
Korozivzdornost	3 krát více než předepisuje norma	3 krát více než předepisuje norma		
10 000 kombinací	x		x	
1 000 kombinací		x		x
Balení ks/hromadné	skin/krabice	skin/krabice	skin/krabice	skin/krabice
Počet v hromadném balení	12	12	18	18
Hmotnost hromad. balení kg	3,8	2,2	1,8	1,6

Extreme, Herkules, 113/50 Record a 114, 112 – visací zámky

Mohutné, tradiční, výborné!

Visací zámky s jedinečným řešením uzamykacího mechanismu, který byl vyvinut pro specifické potřeby trhu – zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům, ale i bumpingu a jiným metodám překonání. Originální klíč je součástí tohoto řešení. Vhodný pro hlavní i přídatné zabezpečení různých venkovních vrat, dveří, menších objektů (kůlny, stavební buňky), venkovních skříní (rozvodné). Doporučuje se 1x ročně ošetřovat mazáním na silikonové bázi.



52301
EXTREME



24114
HERKULES




200939

113/50 RECORD (3 kl.)

200931

113/50 RECORD (6 kl.)

- > motýlkový mechanismus je odolný proti bumpingu, vyhatání a odvtání a zaručuje spolehlivost v extrémních klimatických podmínkách
- > speciální jištění vnitřního mechanismu proti samovolnému přetočení stavítek umožňuje **použití na vibrujících zařízeních**
- > těleso z ocelového výtazku odolává hrubému násilí
- > HERKULES – oblouk je mohutný ocelový kalený odlitek \varnothing 10,5 mm
- > maximální odolnost proti vytržení díky vícebodovému systému držení oblouku
- > odnímatelný oblouk zjednodušuje manipulaci v méně přístupných místech
- > HERKULES a EXTREME – ochrana uzamykaných předmětů proti nárazům pryžovým návlekm na tělo zámku
- > EXTREME – komponenty uzamykacího mechanismu z nerezového materiálu a speciální antikoroziční úprava mechanicky namáhaných částí
- > HERKULES – barevná provedení (černá, červená, zelená, modrá, bílá)





28605
114/60



200503
112/50



200404
112/45



	EXTREME	HERKULES	113/50 RECORD	114/60	112/50	112/45
Rozměr A	58	58	50	60	50	45
Rozměr B	40	40	40	46	38	32
Rozměr C	42	42	33,5	36	33,2	30
Rozměr D	9	10,5	9	11	9	7
Rozměr G	31	31	21,5	27	30	28
Rozměr H	41	41	32,2	45	32	26
Rozměr I	81	81	78	102	79,5	67
Ocelový výtazek	x	x	x	x	x	x
Kalený oblouk	x	x	x			
Korozivzdornost	5 krát více než předepisuje norma	3 krát více než předepisuje norma	3 krát více než předepisuje norma	6 krát více než předepisuje norma	29 krát více než předepisuje norma	29 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	3	3	3/6	4	3	3
Ident. štítek/karta	x					
Balení ks/hromadně	blistr/krabice	blistr/krabice	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice
Počet v hromad. bal.	6	6	12	6	12	12
Hmot. hromad. bal. kg	2,44	2,50	4,50	3,25	3,90	2,50

TOKOZ 395, TOKOZ 375 – visací zámky

Stará dobrá česká kvalita!

Visací zámky jak pro externí použití (zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům), tak i pro interiéry. Vhodné na zabezpečení různých dveří, kůlen, šaten a skříní. Doporučujeme 1x ročně ošetřovat mazáním na silikonové bázi.




210935
395/50



210803
395/40



- > motýlkový mechanismus je 100% odolný proti bumpingu, vyhmatání a odvrtání a zaručuje spolehlivost v extrémních klimatických podmínkách
- > těleso zámku je odolné povětrnostním vlivům
- > těleso je lakované v barvách: červená, modrá, zelená
- > galvanicky pokovený oblouk odolává dobře povětrnostním vlivům





210706
395/30



210603
375/45



210503
375/35



	375/45	375/35	395/50	395/40	395/30
Rozměr A	45	35	50	40	31
Rozměr B	45	35	40	31	26
Rozměr C	20	16	19,5	17	13,5
Rozměr D	7	5,5	9	6	5
Rozměr G	20	15	23	21	16
Rozměr H	15	14	24	22	16
Rozměr I	66	56	63	58	47
Hliníkové tělo	x	x	x	x	x
Korozivzdornost	2 krát více než předepisuje norma	2 krát více než předepisuje norma	2 krát více než předepisuje norma	2 krát více než předepisuje norma	2 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	2	2	2	2	2
Balení ks/hromadné	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice
Počet v hromadném balení	18	24	18	24	24
Hmotnost hromadného balení kg	2,20	1,60	3,20	2,10	1,40

TOKOZ 800, TOKOZ 820 – visací zámky

Tradice s vylepšenou kvalitou

Visací zámky jak pro externí použití – zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům, tak i pro interiéry. Vhodné na zabezpečení různých dveří, kůlen, šaten a skříní. Doporučujeme 1x ročně ošetřovat mazáním na silikonové bázi.



28403
830/40




28303
820/40



28203
820/30



- > motýlkový mechanismus je 100% odolný proti bumpingu, vyhmátání a odvrtání a zaručuje spolehlivost v extrémních klimatických podmínkách
- > těleso zámku je odolné povětrnostním vlivům
- > těleso je lakované v barvách: červená, modrá, zelená, šedá
- > galvanicky pokovený oblouk odolává povětrnostním vlivům
- > uzamykací mechanismus je uložen mezi dvěma odlitky – nelze vylomit
- > 800/40 L s plastovou krytkou, která chrání uzamykací mechanismus proti nečistotám





52002
800/40L

28104
800/40

28004
800/30



	800/40L	800/40	800/30	820/40	820/30	830/40
Rozměr A	40	40	32	40	32	40
Rozměr B	33	33	26	33	26	33
Rozměr C	20	20	16	20	16	20
Rozměr D	7	7	5,6	7	5,6	7
Rozměr G	20,5	20,5	15,5	20,5	15,5	20,5
Rozměr H	23	23	19,4	70	76,4	113,5
Rozměr I	62	62	51	110	108	153
Zinkové tělo	x	x	x	x	x	x
Korozivzdornost	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	2	2	2	2	2	2
Balení ks/hromadné	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice
Počet v hromadném balení	12	18	24	12	24	12
Hmotnost hromadného balení kg	2,1	3,1	2,1	2,4	2,7	2,6

DUPLO – visací zámek

Trocha nostalgie a dětské radosti

Tradiční originál zámek DUPLO je v sortimentu firmy přes 80 let. Vhodný převážně do interiéru na zabezpečení skříněk, pokladniček a dětského vybavení.



208228


DUPLO 45



208121

DUPLO 35

- > lehký plechový zámek v barvách: černá, červená, modrá, zelená, bronz
- > vysoká odolnost proti korozi – produkt ve zkušebně vydržel 13x více, než předepisuje norma pro tyto typy zámků
- > DUPLO TRIO – 3 kusy stejné velikosti ve 3 různých barvách





208018
DUPLO 25



206013
DUPLO 15



208241
DUPLO TRIO 35

	DUPLO 45	DUPLO 35	DUPLO 25	DUPLO 15	DUPLO TRIO
Rozměr A	45	35	25	18	35
Rozměr B	34,5	29,5	23	17,5	29,5
Rozměr C	15	12	10	8	12
Rozměr D	5,6	4,5	3,55	2,8	4,5
Rozměr G	24,5	18	12,5	7,5	18
Rozměr H	25	18	14,5	9	18
Rozměr I	55	52	41	29,5	52
Ocelový plech	x	x	x	x	x
Korozivzdornost	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma	13 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	2	2	2	2	3x2
Balení ks/hromadně	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice	volně/krabice	skin/krabice
Počet v hromad. balení	24	36	60	120	12
Hmot. hromad. bal. kg	1,70	1,50	1,30	1,40	1,00

Závory

Unikátní produkty značky TOKOZ!

Speciálně vyvinuté sestavy visacího zámku a závory pro použití na garážová vrata, brány a podobné vstupy. Závory i visací zámek jsou díky své konstrukci odolné extrémním klimatickým podmínkám. Výborný poměr užitné hodnoty vs. cena.



214305

UZ 210




51602

UZ 230



214405

UZ 220

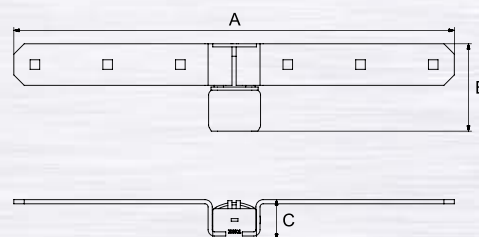

- > překonání zámku mechanickým způsobem znesnadněno speciální konstrukcí závory
- > uzamykatelné závory mají ramena z ocelového plechu tloušťky 4 mm, odolávají přeřezání, odvrtání a páčení, závora je lakována barvou vysoké odolnosti
- > uzamykatelné závory jsou dodávány s visacím zámek Record 113/50, který má motýlkový mechanismus 100% odolný proti bumpingu, vyhmátání a odvrtání a zaručuje spolehlivost v extrémních klimatických podmínkách
- > bezpečnostní závora má těleso z ocelového výlisku, **povrchově cementovaného a kaleného plechu** tloušťky 6 mm, lakovaná práškovým lakem
- > bezpečnostní závora je proti vytržení zajištěna ocelovými protiplechy
- > baleno s vratovými šrouby



51802
UZ 240



53003
BZ 200 P



53103
BZ 200 L



	UZ 210	UZ 220	UZ 230	UZ 240	BZ 200 L/P
Typ dveří	dvoukřídle	dvoukřídle	jednoukřídle	dvoukřídle	dvoukřídle
Rozměry a x b x c	425 x 85 x 25	445 x 90 x 45	125 x 90 x 85	200 x 65 x 50	100 x 80 x 56
Korozivzdornost	9 krát více než předepisuje norma	9 krát více než předepisuje norma	9 krát více než předepisuje norma	9 krát více než předepisuje norma	5 krát více než předepisuje norma
Počet klíčů	3	3	3	3	
Balení ks/hromadné	krabička/krabice	krabička/krabice	krabička/krabice	krabička/krabice	krabička/krabice
Počet v hromadném balení	6	6	6	6	1
Hmotnost hromadného balení kg	8,00	9,80	9,30	8,30	1,20

UZ 230 je chráněna Užitným vzorem č. 11952
UZ 240 je chráněna Užitným vzorem č. 11681



Petlice

Petlice TOKOZ jsou díky své velikosti a kvalitě jedinečnými produkty na evropském trhu!

V kompletaci s visacími zámky TOKOZ jsou ideálním spojením zabezpečení.



51005

BEZPEČNOSTNÍ PETLICE BP GOLEM



24022

BEZPEČNOSTNÍ SESTAVA BS GOLEM



212904

TOKOZ P 100/350



213005

TOKOZ P 110/I/190




213105

TOKOZ P 110/I/240



213206

TOKOZ P 110/I/290




51204

TOKOZ P 110/II/205



- > BP a BS jsou certifikované dle normy ČSN EN 1627
- > zvýšená odolnost proti korozi – produkty ve zkušebně vydržely 5x více, než předepisuje norma
- > BP a BS petlice z legované, **povrchově cementované a kalené oceli** znesnadňuje přeřezání, odvrtní a páčení, čep je galvanicky pokoven a zajištěn proti vyražení, povrchová úprava petlice – lakovaná práškovým lakem, oko petlice je galvanicky pokovené
- > BP je vhodná pro kompletaci se zámky GOLEM 70 a GOLEM G60
- > těleso petlic TOKOZ P je vylisek z ocelového plechu tloušťky 4 mm, čepy zajištěny proti vyražení
- > povrchová úprava petlic – lakovaná nebo galvanicky pokovená zinkováním (TOKOZ P 110/II/205, TOKOZ P 110/III/275)
- > baleny s upevňovacími šrouby
- > možnost uzamčení i tvarově složitých objektů – zajištěno větším počtem otočných kloubů (TOKOZ P 110/II/205, TOKOZ P 110/III/275)

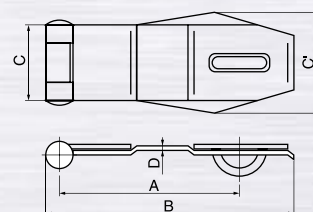



51205

TOKOZ P 110/II/205 ZN



213504

TOKOZ P 120/180



51305

TOKOZ P 110/III/275



213604

TOKOZ P 120/220



51306

TOKOZ P 110/III/275 ZN



513704

TOKOZ P 120/190



	A	B	C	C'	D	Korozivzdornost	Balení/ počet v balení	Hmotnost kg
BP Golem	153	203,5	77		23	5 krát více než norma	Krabice/1	3,7
P 100/350		350	56		4	5 krát více než norma	Skin/6	5,0
P 110/I/190	138	190	56		4	5 krát více než norma	Skin/6	5,0
P 110/I/240	188	240	56		4	5 krát více než norma	Skin/6	6,4
P 110/I/290	238	290	56		4	5 krát více než norma	Skin/6	7,0
P 110/II/205 (Zn)	165	205	56		4	5 krát více než norma	Skin/6	6,5
P 110/III/275 (Zn)	235	275	56		4	5 krát více než norma	Skin/6	8,2
P 120/180	122	180	56	70	13	5 krát více než norma	Skin/6	5,0
P 120/220	157	220	67	80	13	5 krát více než norma	Skin/6	7,0
P 120/190	142	190	56		13	5 krát více než norma	Skin/6	5,0

Sjednocovací set

Základní sjednocovací set obsahuje stavítka vybraných zámků TOKOZ a souvisejících dílů.

Díly pro zámky:

GOLEM 70



GOLEM 60



PLUTO 50



KLÍČOVÝ SYSTÉM



PLUTO G50



PLUTO 40



ALFA 50




ALFA 40



Objednáací číslo: 22202

Nedílnou součástí nabízeného setu je také manuál s přesným popisem visacího zámku a jeho součástí. Podrobně zobrazuje postup montáže i demontáže zámků a usnadňuje tak celý proces sjednocování uzávěrů vybraných produktů TOKOZ.

Systemy klíčů

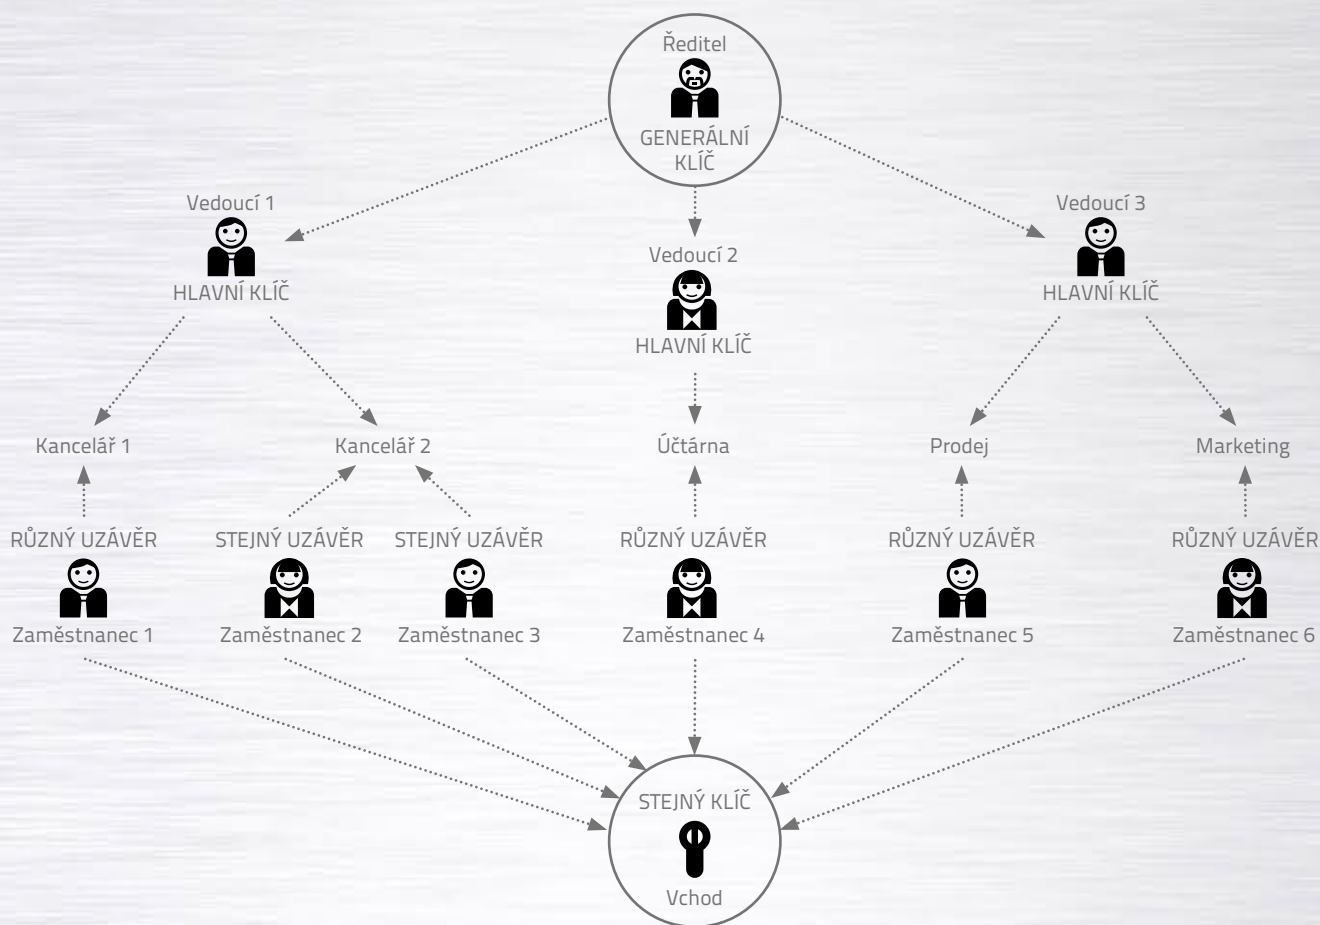

Účelem uzamykacích systémů je vytvořit funkční systém nadřazených a vlastních klíčů podle přístupových práv, a tím snížit na minimum celkový počet klíčů, které nosí každá konkrétní osoba na svazku.

Vybrané produkty TOKOZ jsou vyrobené tak, aby se daly zapojit do systému klíčů i jiných značek. Dodáváme je jak se zámkovou vložkou (např. FAB, GUARD) nebo jsou v nabídce i bez zámkové vložky, připravené na osazení u klíčových služeb. Tímto chceme vyhovět zákazníkům a umožnit jim mít naše visací zámky a závory sjednocené na jeden klíč s dveřními vložkami.

System různých uzávěrů (nebo také systém vlastního klíče):

Každý zámek má svůj klíč, kterým nejde odemknout žádný jiný zámek.

System stejných uzávěrů (nebo také systém stejného klíče):

Jedním klíčem otevřete více zámků.

System hlavního klíče:

Všechny zámky mají svůj klíč, který odemkne pouze příslušný zámek. Všechny zámky dané skupiny pak otevře hlavní klíč dle přístupových práv (např. zaměstnanci mají všichni svůj vlastní klíč, jejich šéf svým hlavním klíčem odemkne svoji kancelář a také všechny kanceláře svých podřízených, ale už neotevře kanceláře jiných úseků).

System generálního klíče:

Jeden klíč odemkne všechny zámky v objektu (je tedy nadřazený hlavním klíčům). Je určen např. pro majitele objektu, bezpečnostní agenturu, hasičský sbor nebo může být umístěn v objektu v zapečetěné schránce k použití při nenadálých situacích.

Poznámky

STAVEBNÍ KOVÁNÍ

Nabídka stavebního kování je zaměřená na kování pro zdvojená dřevěná okna, která jsou i dnes v některých domech nebo rekreačních objektech. Dalšími produkty jsou speciální prvky kování, které nejen že zvyšují komfort okna při jeho obsluze, ale mohou plnit i zabezpečovací roli.

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

V nábytkovém kování stále nabízíme typické produkty TOKOZ. Vedle základních prvků jako jsou spojovací kování, různé věšáky a háčky či magnetické sklapky i speciality, které zvyšují užitnou hodnotu nábytku.

TOKOZ PRO

Poslední novinkou v našem sortimentu je řada produktů TOKOZ PROfessional (TOKOZ PRO). Produktová řada TOKOZ PRO je stavěná na unikátní zámkové vložce, pro kterou byl inspirací vlastní uzamykací mechanismus používaný ve visacích zámcích. Základní koncepce uzamykacího mechanismu byla zcela přepracovaná na konstrukci použitelnou i do cylindrických vložek. Důvodem našeho rozhodnutí začít vyrábět cylindrické vložky bylo sjednotit uzamykací mechanismus našich produktů s možností zapojení do různých systémů klíčů a s propojením s cylindrickými vložkami.

CHRAŇ SI SVŮJ SVĚT

TOKOZ a.s.
Santiniho 20/26
59102 Žďár nad Sázavou
Czech Republic

tel. +420 566 802 111
fax. +420 566 802 102
e-mail: mbox@tokoz.cz

WWW.TOKOZ.CZ

